

T40180 — TECHNISCHE DATEN

T40180

LEISTUNGSDATEN

Maximale Hubkraft	kg	4000
Maximale Hubhöhe (auf Reifen / Stabilisatoren)	mm	16200 / 17500
Max. Reichweite nach vorn (auf Reifen / Stabilisatoren)	mm	12800 / 13700
Hubkapazität bei voller Höhe (auf Reifen / Stabilisatoren)	kg	1000 / 2500
Hubkapazität bei voller Reichweite (auf Reifen / Stabilisatoren)	kg	0 / 560
Schwenk-Ankippkraft	daN	12300

GEWICHT

Leergewicht	kg	10790
-------------	----	-------

MOTOR

Einhaltung		Stufe IIIB
Fabrikat/Typ		DEUTZ TCD 3.6 L4
Kraftstoff/Kühlung		DIESEL/Wasser
Nennleistung (ISO 14396) bei 2300 U/min	kW (PS)	74,5 (101)
Max. Drehmoment bei 1600 U/min	Nm	410
Anzahl der Zylinder		4
Hubraum	l	3,6

TRAKTION

Standardreifen		Basic-Bereifung 400/80-24"
Langsame Fahrt (vorwärts/rückwärts)	km/h	8,5
Schnelle Fahrt (vorwärts/rückwärts)	km/h	30
Fahrmodi		Zweirad/Allrad/Hundegang

ANTRIEBSSYSTEM

Getriebe		Hydrostatisch mit elektronischer Regelung
Hauptantrieb		Hydrostatikmotor


HYDRAULIKSYSTEM

Pumpentyp		Zahnradpumpe mit lastabhängigem Regelventil
Kombinierte Pumpenleistung	l/min	100
Betriebsdruck	bar	255

BREMSSYSTEM

Betriebsbremse		Ölbad-Lamellenbremsen
Feststellbremse und Notbremse		Hydraulisch aktivierte Negativbremse

ABMESSUNGEN

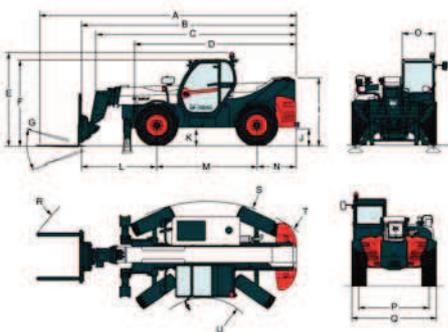

- (A) 7425,0 mm
- (B) 6164,0 mm
- (E) 2670,0 mm
- (F) 2476,0 mm
- (G) 124°
- (J) 500,0 mm
- (M) 2850,0 mm
- (O) 930,0 mm
- (P) 1992,0 mm
- (Q) 2394,0 mm
- (R) 5822,0 mm
- (S) 3782,0 mm
- (U) 1761,0 mm

Lisa

