

6RS SCHERENARBEITSBÜHNEN

Saskia

A. Plattformhöhe	5,79m
B. Plattformhöhe eingefahren	1,00m
C. Plattform – Geländerhöhe	1,10m
D. Durchfahrthöhe (Geländer heruntergeklappt)	1,76m
E. Plattformgröße	0,69m x 1,82m
F. Plattformausschub	0,71m
G. Gesamtbreite	0,81m
H. Gesamtlänge	2,07m
I. Radstand	1,40m
J. Bodenfreiheit	8cm
Tragfähigkeit ¹	230kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubes	120kg
Hebe-/Senkzeit	25 / 26 sek.
Maximale Fahrhöhe	5,79m
Gesamtgewicht ²	1.565 kg
Max. Bodendruck	8.40 kg/cm ²
Geschwindigkeit	4,0 km/h
Geschwindigkeit – angehoben	0,5 km/h
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius – innen	0,60m
Wenderadius – außen	2,22m
Bereifung Vollgummi, abriebfest	323 x 100
Bremsen	automatische Friktionsgetriebe (hinten)
Antrieb	24V Elektro 3kW
Batterien	4x 6V 220 Ah
Batterieladegerät (120/240V - 50/60HZ)	20 A automatisch
Elektromotor	2,3kW
Hydraulikbehälter	7L

JLG Industries, Inc. ist ein führender Entwickler und Hersteller von Zugangsmitteln und ergänzenden Dienstleistungen und Zubehör.


JLG verfügt über Produktionsstätten in den USA, Frankreich und Belgien. Kunden überall in Europa, Skandinavien, Afrika und dem Nahen Osten profitieren von einem Netzwerk aus Vertragshändlern und Kundendienstleistern für größtmögliche Unterstützung.

JLG ist eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation.

www.jlgeurope.com

¹ 6RS – eine Person außen 230 kg

² Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

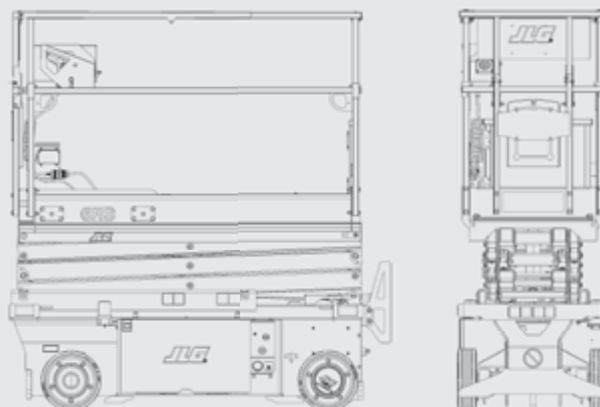

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.