

> TECHNISCHE DATEN




C30R-2B



Einsatzgewicht +-2% (EG Normen):
> 2365 kg

Transportgewicht +-2% (EG Normen):
> 2290 kg

Nutzlast:
> 2500 kg

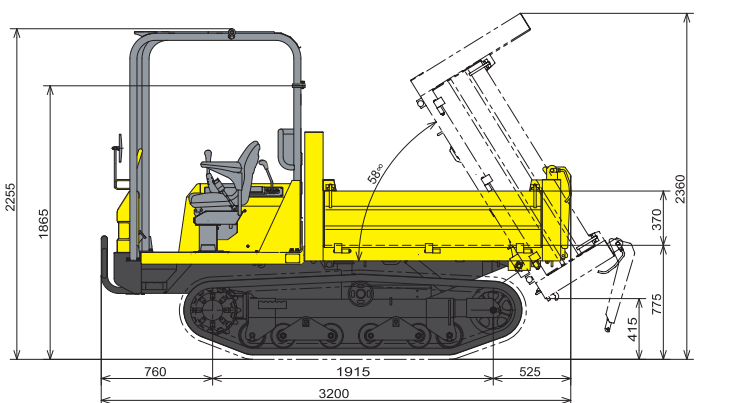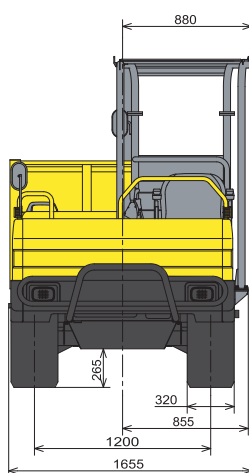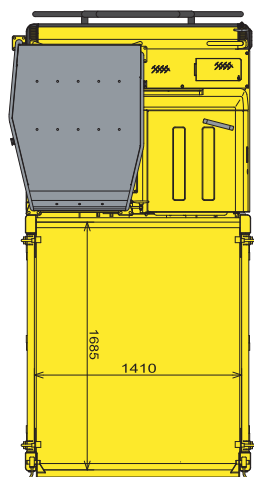

Technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen in mm.

3-Zylinder Yanmar Diesel Motor

Typ	3TNV88-BSFW
Leistung	19.2 kw / 26.1 PS / 2200 U/min
Hubraum	1642 cm ³
Kühlung	Wasser
Max. Drehmoment	106.7 N.m. / 1320 U/min

Unterwagen

Kettenbreite	320 mm
Bodenfreiheit	265 mm
Bodendruck (unbeladen)	0.27 kg/cm ²
Bodendruck (beladen)	0.57 kg/cm ²

Leistungen

Nutzlast	2500 kg
Kippwinkel	58°
Abmessungen des Kippwagens (L x B x H)	1685 x 1410 x 370 mm
Kippvorrichtung	1 seitig
Bodenfreiheit Kippwagen in höchster Position	415 mm
Kippwagenvolumen (randvoll / gehäuft)	0.88 / 1.24 m ³
Max. Steigfähigkeit	30°
Max. Fahrgeschwindigkeit (Vorwärts)	0 – 8.2 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (Rückwärts)	0 – 8.2 km/h

Verschiedenes

Antrieb	Hydraulikmotor mit Zahnrad
Hydrauliktank	13 l
Hydrauliksystem	18 l
Kraftstofftank	40 l
Bremsen	Mehrscheibenbremse in Ölbad
Schalldruckpegel LwA (2000/14/EG & 2005/88/EG)	100 dBA